


Rimorchio agricolo modello THB2P a due assi tandem da 60 e 80 quintali di mtt con pianale a semiribaltamento posteriore, con primo asse motrice o normale e secondo asse libero.

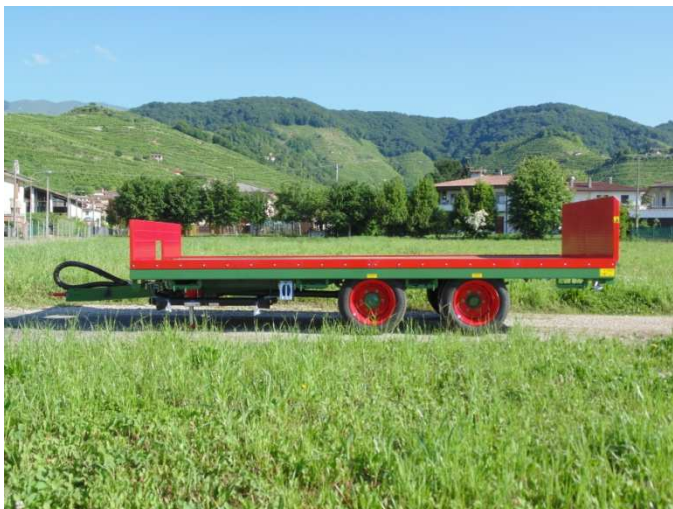

Modello	Cassone cm	Tara q.li	Peso su occhio q.li	Altezza pianale cm
THB2P	460 x 175/185/195/205	23,00/25,00	7,80/10,40	Variabile

Dotazione di serie

Serie appositamente studiata anche per il carico dei bins. Il pianale presenta un'apposita struttura per l'alloggiamento delle prolunghe omologate e lateralmente per l'alloggiamento degli allargamenti omologati, unitamente alla paratia anteriore ferma carico mobile e fori per il fissaggio delle guide di contenimento laterali. In tale configurazione non è ammesso l'utilizzo del semi ribaltamento.

Per versione con asse normale e asse motore timone a forbice idraulico, con blocco meccanico/idraulico - Occhio regolabile in altezza - Sospensioni tandem parabolico Pianale in lamiera d'acciaio spessore 4 mm - Sponda anteriore amovibile in tubolare da cm 30 - Fissaggio cinghie a scomparsa interne al pianale, 4 per lato - Due verricelli con passaggio cinghia anteriori - Piedino anteriore meccanico quadro 80 con due sfilate con riduttore a manovella laterale - Cassetta porta attrezzi da cm 60x30x30 zincata con chiusura a chiave - Piedini d'appoggio posteriore meccanici, amovibili - Per modello da 60 Q.li frenatura idraulica indipendente con leva Balugani - oppure idraulica con comando dal pedale del freno della trattore e blocco meccanico automatico in fase di sgancio unitamente al serbatoio con pompa a mano per la manovra del rimorchio scollegato dalla trattore - Per modello da 80 Q.li Frenatura idraulica con comando dal pedale del freno della trattore e blocco meccanico automatico in fase di sgancio unitamente al serbatoio con pompa a mano per la manovra del rimorchio scollegato dalla trattore - Cardano con relativo supporto per asse motrice - Due cunei con relativo supporto - Impianto di illuminazione con barra fanali a led con griglie mobili - Per versione con asse normale: asse quadro da cm 7 - freno cm 30x9 a tamburo con sei fori in ghisa - Per versione con asse motore: asse rigenerato a nuovo accorciato ambo i lati - Ruote consigliate: in singole 10.0/75 x 15.3 PR18 (altezza piano cm 81) disegno impliment in gemellato 205/60 r 16 industriali nuove (altezza piano cm 71).- Apposita struttura interno cassone per alloggiamento prolunghe Disponibili due tipi di occhio per la versione da 60 Q.li: E3 DGM RA 1407 oppure F2 DGM RA 1408 - Disponibile per la versione da 80 Qli solo F2 DGM RA 1408 - Disponibili vari colori in abbinamento - Manuale d'uso e manutenzione - Omologazione stradale.

Vari accessori specifici a richiesta e personalizzazioni.

Balliana s.n.c. di Balliana Dario & C. Via Giuseppe Verdi, 11 Col San Martino 31010 - Farra di Soligo (TV) Tel/Fax +39 (0)438/898181 www.balliana.com Copyright © - Balliana s.n.c. - Tutti i diritti riservati

Le presenti caratteristiche tecniche potranno essere soggette a variazione per motivi tecnici o commerciali senza preavviso